


高い断熱性能と気密性能を実現

高性能断熱パネル


HQP-W (ハイクオリティパネル-ダブル)

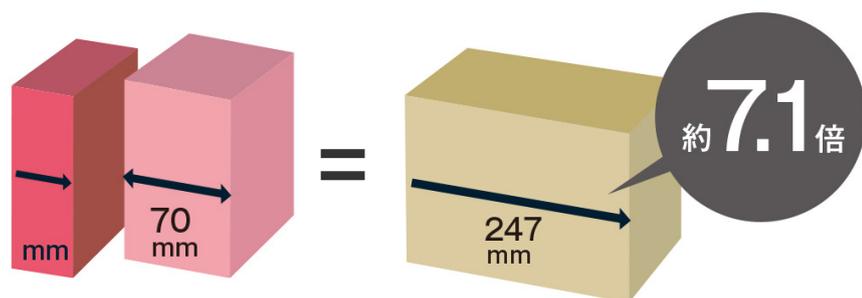

フェノールフォーム

高性能グラスウール10Kの場合

HQP-W (壁) イメージ図

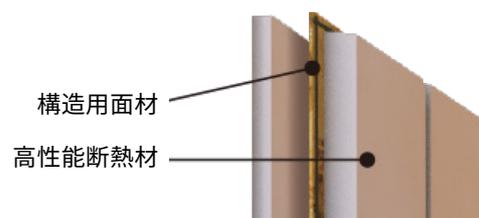

薄くても高性能


HQP-Wと同等の断熱性能を高性能グラスウール (10K) で得るためには、247mmもの厚さが必要になります。

UA値
断熱性能

数値が小さいほど熱が外に逃げにくい

0.32W / (m²・K) <3~7地域>

0.27W / (m²・K) <1~2地域>

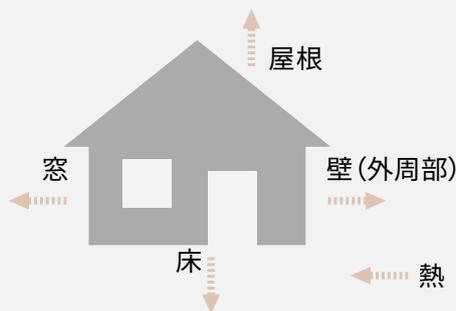

外皮表面積1㎡あたりにおける、住まいの内側から外へ逃げる熱量を示した外皮平均熱貫流率